

Модель : DB-100
Способ установки


Состав :

- 1) Защитная пластина x 1 (215 x 42 x 0.8мм)
- 2) Корпус замка x 1 (205 x 35 x 43мм)
- 3) Планка x 1 (90 x 25 x 10мм)
- 4) Монтажный комплект:
 - 2 шт. x крепежная пластина
 - 4 шт. x M/C болт M4 x 10
 - 6 шт. x S/T саморез #4 x 1"

Разметочный трафарет идет в комплекте!

Спецификация:

1. Входное напряжение : 12 В
2. Провода :
 - Красный > плюс(+)
 - Черный > земля(-)
 - Белый > Вспомогательный + Датчик(НЗ)
3. Соленоид : Непрерывный режим работы
4. Питание : 12 В > при срабатывании 1000 мА; в режиме ожидания 100 мА
5. Автоматическое запираение с помощью ригеля: стандартно для всех моделей
6. Защита от сбоя : блокировка только в включенном состоянии (под напряжением)

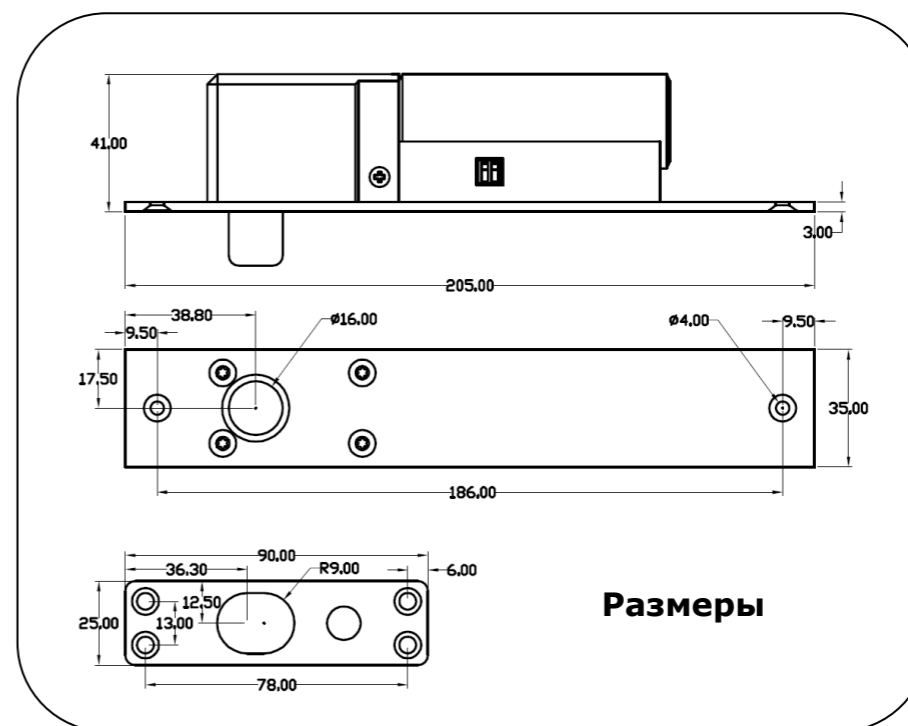

Размеры